



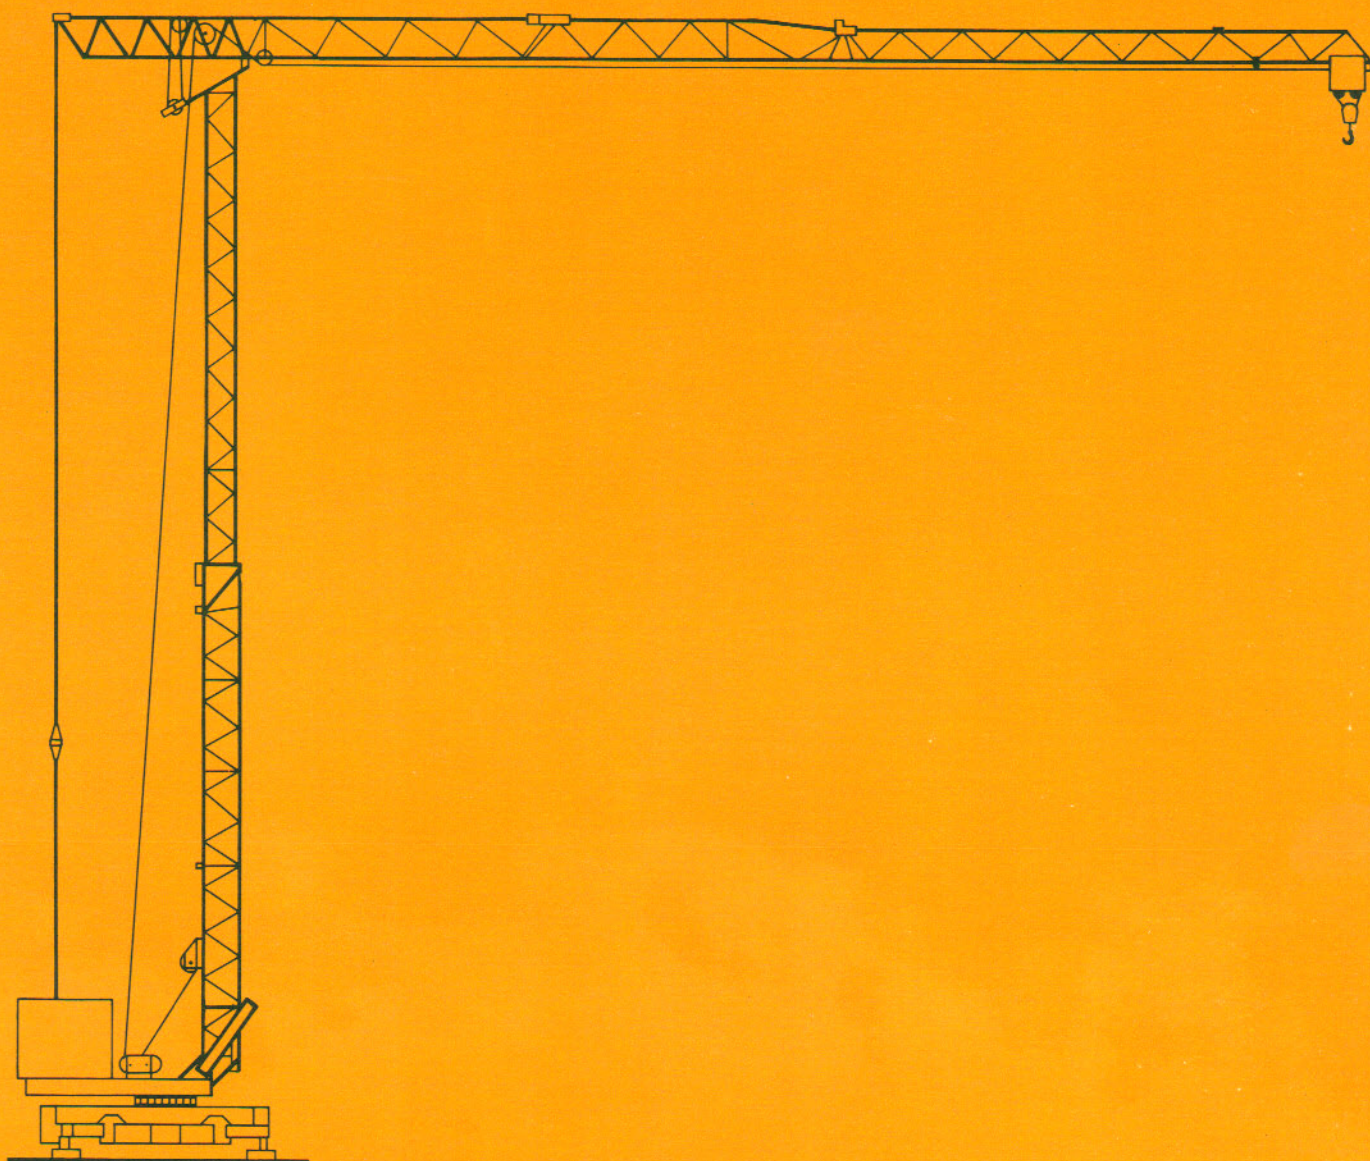

GMR 313B/A1B

POTAIN 

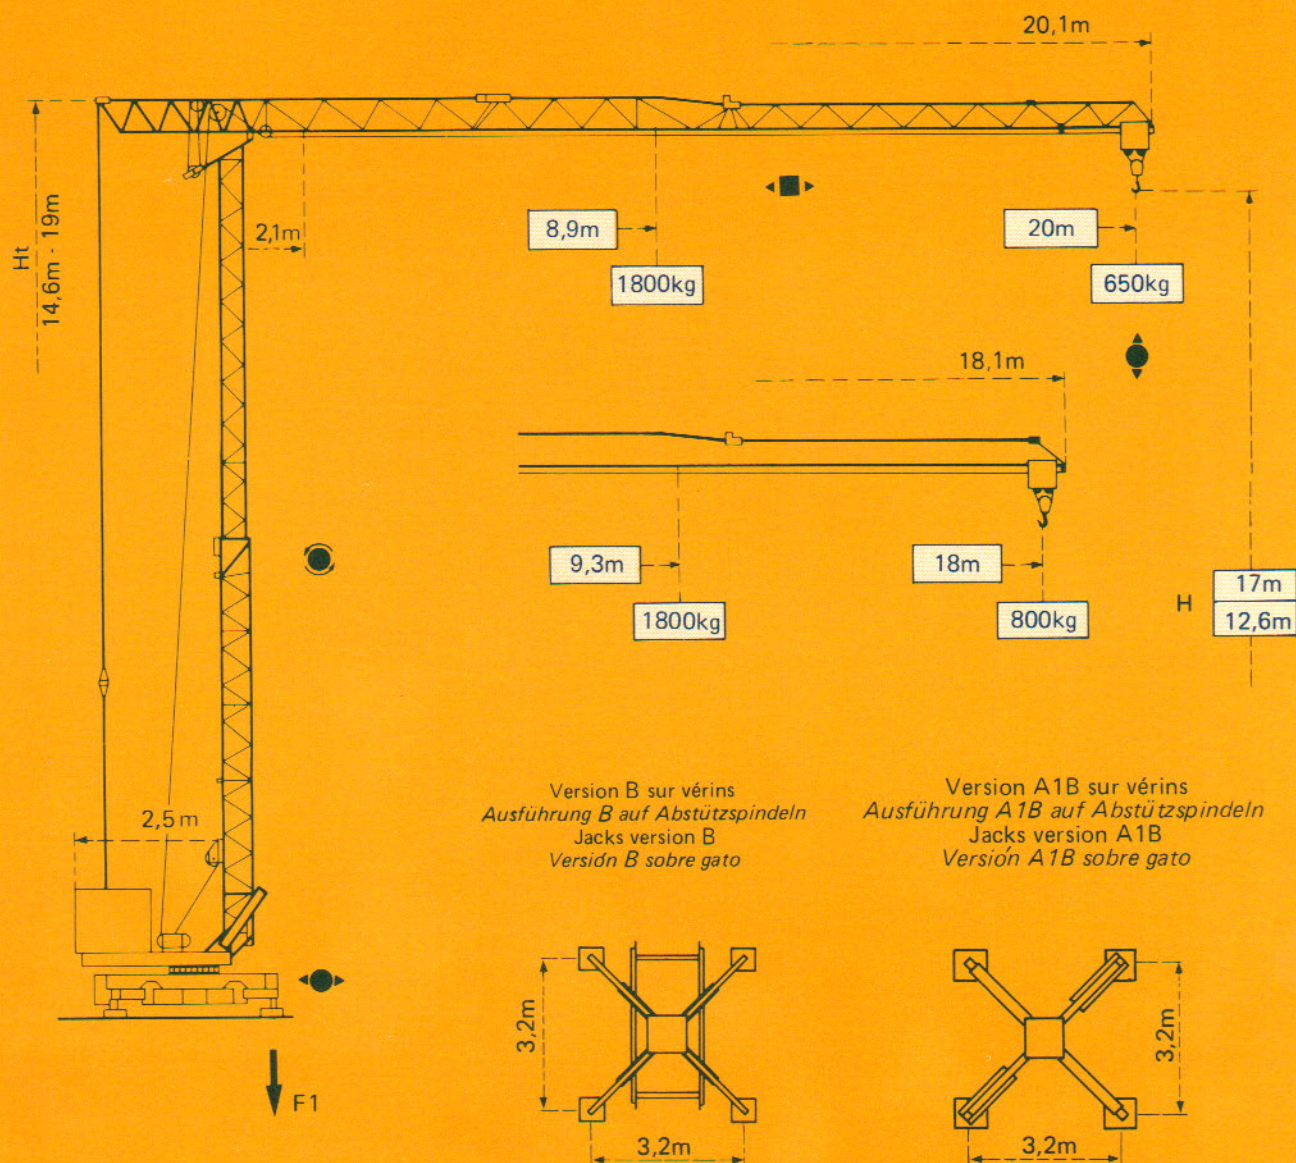

F1 = Réactions *Eckdrücke* Reactions *Reacciones*

F1	● 8 t	■ 4,3 t
	5,5 t	

- En service
- Hors service

 A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

- *In Betrieb*
- *Ausser Betrieb*

 Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


- In service
- Out of service

 Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

- *En servicio*
- *Fuera de servicio*

 Sin carga, sin lastre, ni
tren de transporte, flecha
y altura máximas.

Courbes de charges *Lastkurven* Load diagrams *Curvas de cargas*



 Flèche *Ausleger* Jib *Flecha*

2,1 →	8,9	10	10,3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	m
20m 	1800	1550	1500	1370	1230	1120	1020	940	860	800	740	690	650	kg


2,1 →	9,3	10	10,8	11	12	13	14	15	16	17	18	m
18m 	1800	1650	1500	1470	1320	1200	1090	1000	930	860	800	kg

Flèche relevée *Ausleger in Steilstellung* Luffing jib *Flecha izada*

Chariot bloqué
(version standard)
Verriegelte Laufkatze
(Standardausführung)
Trolley locked
(standard crane)
Carro bloqueado
(version standard)

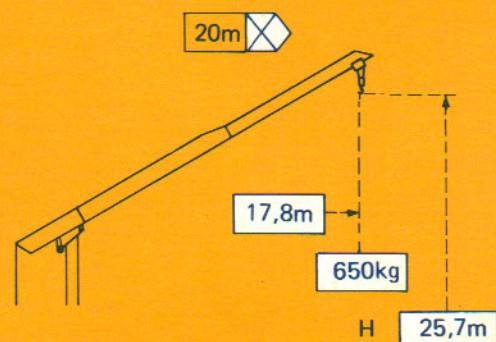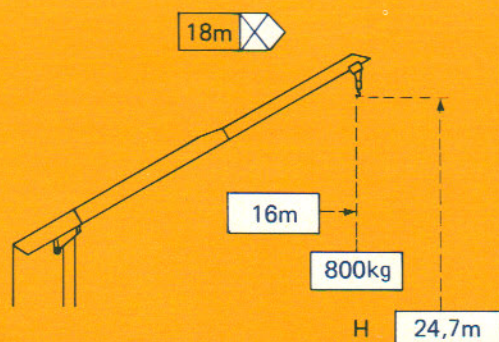

Montage *Montage* Erection *Montaje*

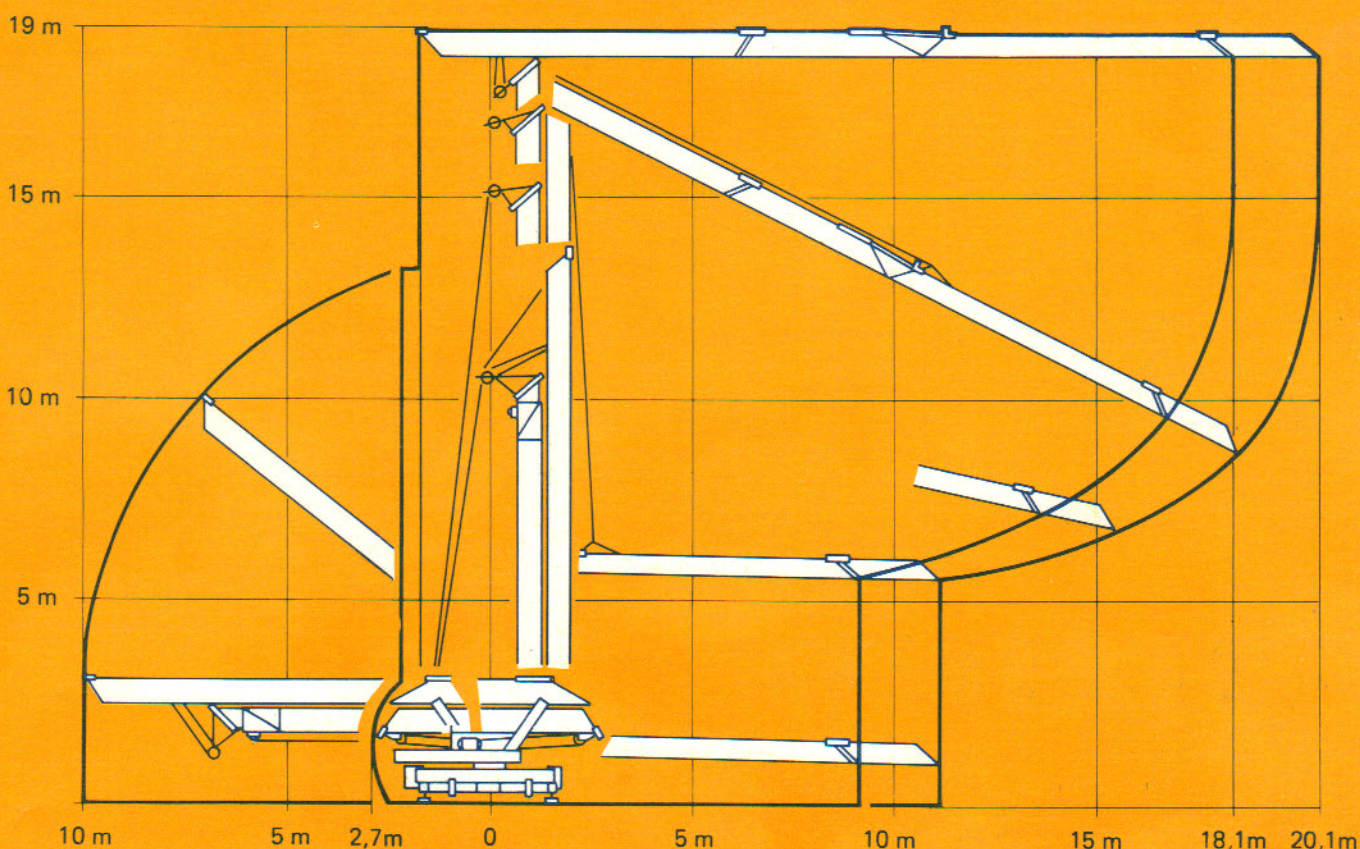


POTAIN  **GMR 313B/A1B**

			m/min.	kg	ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación	S1  9TDPC9		20	1800	6,8	5
			40	900		
			5	1800	1,6	1,2
			20	1800	6,8	5
			40	900		
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		1DV1	35		1,4	1
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		MCS10	0,3 - 1 tr/min U/min-rpm		1	0,8
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>					380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia electrica necesaria</i>					16 KVA	
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>					.	


*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

Transport Transport Transport Transporte

Version B : grue avec 2 essieux débro-
chables tractée derrière camion
*Ausführung B : Kran mit 2 abnehmbaren
Standardtransportachsen als LKW-Anhänger*
Version B : Crane with 2 removable
axles towed behind lorry
Version B : Grua con 2 ejes de transporte
desmontables remolcada con camión

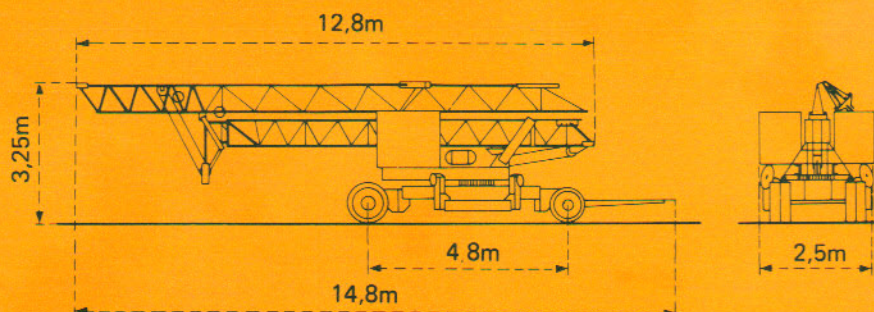

Version A1B : grue avec 1 essieu fixe
tractée derrière camion
*Ausführung A1B : Kran mit 1 fest angebauten
Transportachse als LKW-Anhänger*
Version A1B : Crane with 1 fixed
axle towed behind lorry
Version A1B : Grua con 1 eje fijo
remolcada con camión

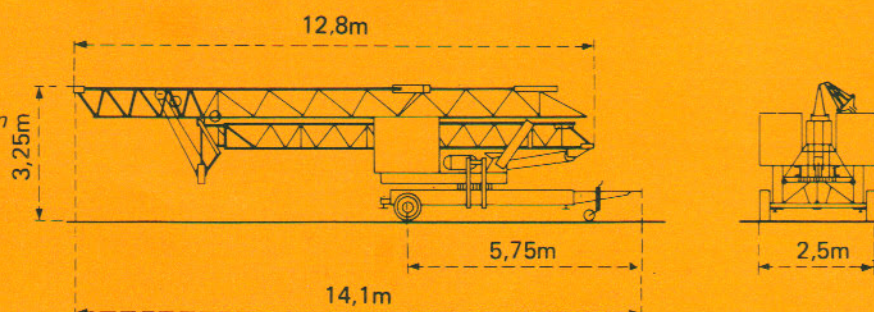

NF E 52081 - 82

DIN 15018 H1 B3

POTAIN 

18, rue de Charbonnières B.P. 173 - F 69132 ECULLY Cedex
Tél. 78.33.81.81 — Télex 330 179 Télex Export 375 213

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

GMR 313B/A1B

Ref. 8452 KMT 3